

DS-2CD2025FWD-I

HIKVISION


ネットワークシステム



■ 製品の特徴

最大2メガピクセルの超解像度撮影
 最大1920×1080@30fps 4K解像度映像
 4mm固定焦点レンズ搭載 - 水平画角86.4度
 H.265+, H.265, H.264+, H.264 圧縮採用
 明暗差のある環境に対応する WDR - 120dB
 屋外設置に対応する防水防塵規格 - IP67 準拠
 赤外線照射距離 - 最長30m
 microSDカード録画対応 - 最大128GB
 DC12V, PoE デュアル電源

■ 寸法図 (単位: mm)

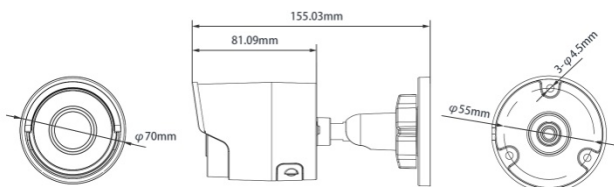

■ オプション品 (別売)



ジャンクションボックス
 DS-1280ZJ-XS

■ 製品仕様 製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

カメラ

イメージセンサー	最低被写体照度
1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS	カラー: 0.009Lux@F1.6(AGC ON), IR ON: 0Lux
シャッタースピード	スローシャッター
1/3秒~1/100,000秒	対応
焦点距離	フォーカス
f=4mm	固定
水平画角	レンズマウント
86.4度	M12
アイリス	デイ&ナイト
F1.6	ICR
デジタルノイズリダクション	ワイドダイナミックレンジ
3D DNR	120dB
アングル調整	
水平: 0度~360度(手動), 垂直: 0度~90度(手動), 回転: 0度~360度(手動)	

圧縮規格

映像圧縮	ビデオビットレート
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	32Kbps~16Mbps
トリプルストリーム	
対応	

映像

最大解像度	メインストリームフレームレート
1920×1080	50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)
サブストリームフレームレート	サブストリームフレームレート
50Hz: 25fps(640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps(640×480, 640×360, 320×240)	50Hz: 25fps(1280×720, 640×360, 352×288) 60Hz: 30fps(1280×720, 640×360, 352×240)
画像調整	映像設定
BLC, 3D DNR, ROI, HLC	彩度, ブライツネス, コントラスト, シャープネス
反転表示	ホワイトバランス
対応	調整可能
ROI	デイ&ナイト切替
対応(メイン・サブストリーム各1領域)	DAY, NIGHT, AUTO, SCHEDULE

ネットワーク

プロトコル	
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6	
その他機能	互換性
ONE-KEY RESET, アンチフリッカー, ハートビート, ミラー, パスワード保護, ブライバシーマスク, ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング	
ネットワークストレージ	ONVIF(Profile-S, Profile-G), ISAPI
microSDカード(最大128GB), NAS, ANR	

インターフェース

ネットワーク	オンボードストレージ
RJ-45(10/100M) × 1	microSDカードスロット(最大128GB)
リセットボタン	
搭載	

一般

電源	消費電力
DC12V±25%, PoE(IEEE802.3af class3)	DC12V: 最大5W, PoE: 最大6.5W
動作温度範囲	動作湿度範囲
-30°C~+60°C	最大95%RH(結露なきこと)
防水防塵性能	外形寸法
IP67 準拠	φ70mm×D:155.03mm
重量	
0.41kg	

