




製品の特徴

- フル HD 解像度映像** 2メガピクセル CMOS センサー採用
- 屋外設置対応設計** IP67 準拠の防水防塵性能
- 固定焦点レンズ搭載** f=2.8mm・水平画角約 103.5 度・ピント調整不要
- 赤外線 LED 搭載** 夜間撮影可能・最長照射距離 30m・SmartIR
- 映像補正機能** 120dB WDR・ホワイトバランス・3D DNR
- 駆動電源** DC12V/3.6W・PoC.af
- BNC 映像出力端子** HD-TVI 映像出力
- 3 軸構造ブラケット採用** 自由な手動アングル調整を実現

寸法図 (単位: mm)

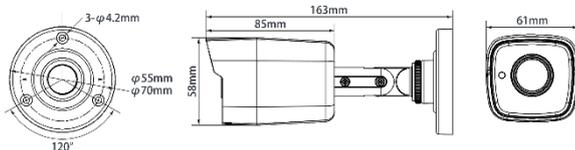

オプション品 (別売)

製品仕様 (製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります)

カメラ

イメージセンサー	2.0メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS	映像信号	NTSC/PAL
フレームレート	NTSC: 1080P@30fps, PAL: 1080P@25fps	解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.2/AGC ON, モノクロ: 0Lux(赤外線投射)	シャッタースピード	NTSC: 1/30 秒~1/50,000 秒, PAL: 1/25 秒~1/50,000 秒
スローシャッター	最大 16 倍	レンズ	f=2.8mm
水平画角	103.5 度	デイ&ナイト	ICR
同期	内部同期	ワイドダイナミックレンジ	120dB
アングル調整	水平: 0 度~360 度(手動), 垂直: 0 度~90 度(手動), 回転: 0 度~360 度(手動)		

映像

AGC	搭載	デイ&ナイト	AUTO, COLOR, B/W
ホワイトバランス	AUTO, MANUAL	プライバシーマスク	ON(最大 4 領域), OFF
動体検知	4 領域設定可能	逆光補正	WDR, BLC, OFF
デジタルノイズリダクション	3D DNR(10 段階)	表示言語	英語, 中国語
その他機能	ブライトネス, シャープネス, 反転表示, スマート IR		

インターフェース

映像出力	BNC-J×1(HD-TVI)
-------------	-----------------

一般

電源	DC12V±25%, PoC.af	消費電力	最大 3.6W
動作温度範囲	-40°C~+60°C	防水防塵性能	IP67 準拠
材質	金属	赤外線照射距離	最長 30m
通信	UTIC(HIKVISION-C)	外形寸法	58mm×61mm×163mm
重量	0.35kg	製造国	中国

使用上のご注意

本製品の OSD 操作には対応のレコーダー/コントローラーが必要です。

