

ECZ930F


AHD システム



■ 製品の特徴

2.24メガピクセル CMOS センサーによる 1080P 解像度映像
 3.6mm - 固定焦点レンズ搭載
 画像補正 - D-WDR, Day&Night, 3D DNR
 最長照射距離 15m の赤外線 LED を搭載
 1080P, 720P AHD 映像, 960H アナログ映像出力切替可能
 屋外設置に対応する防水防塵規格 - IP66 準拠
 DC12V 電源駆動

■ 寸法図 (単位: mm)

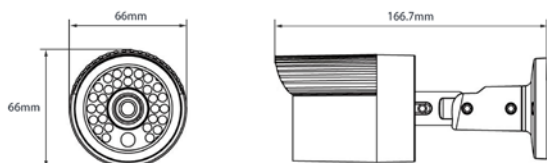

■ オプション品 (別売)

■ 製品仕様 製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

カメラ

解像度	1080P	イメージセンサー	1/2.9 インチ 2.24MP SONY CMOS センサー
映像信号	NTSC, PAL	画素数	H:1920×V:1080
走査	プログレッシブスキャン	レンズ	f=3.6mm
最低被写体照度	IR ON : 0Lux	シャッタースピード	AUTO, MANUAL(×30~1/50,000), FLK

映像

映像出力	BNC(1Vp-p, 75Ω) ×1	S/N 比	48dB 以上(AGC OFF)
ガンマ値	0.45	AGC	0~15
AWB	搭載	逆光補正	OFF, BLC, HSBLC
HLC	—		

機能

ホワイトバランス	ATW, AWC-SET, IN/OUTDOOR, MANUAL, AWB	デジタルノイズリダクション	2D DNR, 3D DNR, OFF
WDR	ON, OFF, AUTO	デジタルズーム	—
プライバシーマスク	OFF, ON(4 領域選択)	動体検知	OFF, ON(4 領域選択)
OSD メニュー	英語, 簡体字, 繁体字他	反転表示	OFF, MIRROR, V-FLIP, ROTATE
UTC 設定	対応	Defog	OFF, AUTO

一般

赤外線 LED	30 個	赤外線照射距離	最長 15m
同期	内部同期	防水防塵性能	IP66 準拠
電源	DC12V	消費電力	最大 3W
動作温度範囲	-10℃~+50℃	動作湿度範囲	80%以下
外形寸法	H:66mm×W:66mm×D:166.7mm	重量	0.4kg
認証・認可	CE, FCC, RoHS		

