

IPC312SR-VPF28-C


ネットワークシステム



■ 製品の特徴

1/2.9インチ プログレッシブスキャン CMOS センサー採用
 最大 1920×1080 フルHD 解像度映像
 2.8mm 固定焦点レンズ搭載 - 水平画角 107.8度
 最長照射距離 15m の赤外線 LED を搭載
 SmartIR - 環境に応じた赤外線照射調整機能
 屋外設置に対応する防水防塵規格 - IP66 準拠
 衝撃からカメラを守る耐衝撃性能 - IK10 準拠
 Ultra265 - UNIVIEW 社独自の高圧縮技術採用
 DC12V, PoE デュアル電源

■ 寸法図 (単位: mm)

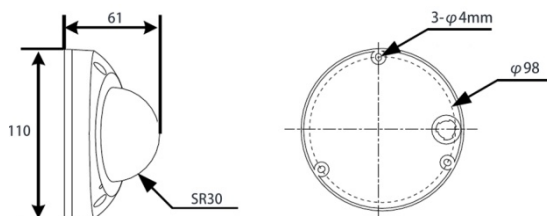

■ オプション品 (別売)



ジャンクションボックス
TR-JB03-D-IN

■ 製品仕様 製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

カメラ

| | |
|--|------------------------------|
| イメージセンサー | レンズ |
| 1/2.9インチ プログレッシブスキャン CMOS | f=2.8mm@F2.0 |
| 画角 | シャッタースピード |
| 水平: 107.8度, 垂直: 56.7度, 対角: 140.2度 | AUTO, MANUAL(1/秒~1/100,000秒) |
| アングル調整範囲 | |
| 水平: 0度~360度(手動), 垂直: 0度~90度(手動), 回転: 0度~360度(手動) | |
| 最低被写体照度 | デイ&ナイト |
| カラー: 0.005Lux/F1.6, 赤外線投光時: 0Lux | ICR |
| デジタルノイズリダクション | S/N 比 |
| 2D DNR, 3D DNR | 52dB 以上 |
| 赤外線投光距離 | デフォグ |
| 最長 15m | DIGITAL DEFOG |
| ワイドダイナミックレンジ | |
| D-WDR | |

DORI 距離

| | |
|-----|------|
| 検知 | 観察 |
| 45m | 18m |
| 認識 | 識別 |
| 9m | 4.5m |

映像

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 映像圧縮 | H.264 プロファイル |
| Ultra 265, H.264, MJPEG | ベースライン, メイン, ハイプロファイル |
| フレームレート | HLC, BLC, 9:16 コリドールモード |
| メイン, サブ, サードストリーム: 最大 30fps | 対応 |
| OSD, プライバシーマスク, ROI | 動体検知 |
| 最大 8 項目/領域 | 最大 4 領域 |

音声

| | |
|-------|-----------|
| 音声圧縮 | 双方向会話 |
| G.711 | 対応 |
| 制御 | サンプリングレート |
| 対応 | 8KHz |

ストレージ

| | |
|-----------------------|-------------|
| エッジストレージ | ネットワークストレージ |
| microSD カード(最大 256GB) | ANR |

ネットワーク

| | |
|---|--|
| プロトコル | |
| IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |
| 互換性 | |
| ONVIF(Profile-S, Profile-G, Profile-T), API | |

インターフェース

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| オーディオ入力 | オーディオ出力 |
| インピーダンス 35kΩ, 振幅 2V[p-p] | インピーダンス 600Ω, 振幅 2V[p-p] |
| 内蔵マイク | ネットワーク |
| 搭載 | RJ-45(10/100M Base-TX Ethernet) ×1 |

一般

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 電源 | 消費電力 |
| DC12V±25%, PoE(IEEE802.3af) | 最大 4.5W |
| 動作温度範囲 | 動作湿度範囲 |
| -35°C~+60°C | 10%~95%RH(結露なきこと) |
| 防水防塵性能 | 耐衝撃性能 |
| IP67 準拠 | IK10 準拠 |
| 外形寸法 | 重量 |
| φ110mm×H:61mm | 0.25kg |

