

KTS-HB1080DH




ハイブリッドシステム



■ 製品の特徴

2.16 メガピクセル SONY CMOS センサー採用
 HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS, HD-SDI, EX-SDI 映像切替可能
 暗所撮影用の高輝度赤外線 LED を搭載
 カバー内の赤外線反射を防ぐ専用ケース
 SmartIR - 環境に応じた赤外線照射調整機能
 低照度環境でのノイズを軽減するノイズリダクション機能

■ 寸法図 (単位: mm)

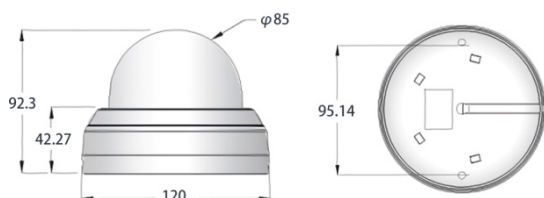

■ オプション品 (別売)



壁面取付金具
 KTS-1080DH-BK

■ 製品仕様 製品の外观・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

カメラ

イメージセンサー	解像度
1/2.8 インチ SONY CMOS(IMX-291)	1920×1080P, 1280×720P
総画素数	有効画素数
216 万画素(1945(H)×1109(V))	213 万画素(1945(H)×1097(V))
走査	レンズ
プログレッシブスキャン	f=3.6mm/F1.8
S/N 比	最低被写体照度
52dB 以上(AGC OFF)	0Lux(赤外線照射時), 0.1Lux(モノクロ撮影時)

映像

ホワイトバランス	シャッタースピード
AUTO, AUTO EXT, PRESET, MANUAL	AUTO(1/30 秒~1/30,000 秒), FLICKER
ブライトネス	センスアップ
0~20 段階調節	OFF, ×2~×32
デジタルノイズリダクション	逆光補正
OFF, LOW, MIDDLE, HIGH	OFF, WDR, BLC, HLC
ACE	デイ&ナイト
OFF, LOW, MIDDLE, HIGH	AUTO(調整可能), カラー, 白黒, 外部
プライバシーマスク	動体検知
OFF, ON	OFF, ON
反転表示	デフォグ
OFF, ON	OFF, ON
表示言語	シャープネス
英語, 繁体字, 簡体字, 日本語, 韓国語	0~10 段階調節
スマート IR	
0~20 段階調節	

インターフェース

映像出力
SMPTE292M(HD-SDI, EX-SDI), HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS(1.0Vp-p 75Ω)
通信
RS-485(PELCO-D)

一般

電源	動作温度範囲
DC12V	-10°C~+50°C
動作湿度範囲	保管温度範囲
30%~90% RH	-20°C~+60°C
保管湿度範囲	外形寸法
20%~90% RH	φ120mm×H:92.3mm(本体のみ)
重量	
約 0.3kg	

