



### 製品の特徴

**出力電圧** DC12V・防犯カメラなどの機種に最適

**入力電圧** AC100V～AC240V 50/60Hz・日本国外の電圧にも対応

**出力電流** 3.0A・高輝度赤外線 LED 搭載機種や光学ズーム機種に対応

**認証・認可** PSE 認証取得済

### 製品仕様 (製品の外觀・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります)

#### 入力

**電圧**  
AC100V～AC240V

**保護**  
内蔵ヒューズ

**周波数**  
50Hz～60Hz

**入力電流**  
最大1A

#### 出力

**電圧**  
DC12V

**出力電流変動**  
±5%

**ホールドアップ時間**  
10mS

**電流**  
3.0A

**リップルノイズ**  
2% Vp-p

**保護**  
短絡保護、過電圧保護、過電流保護

#### 一般

**動作温度範囲**  
0°C～40°C

**動作湿度範囲**  
20%～80%RH

**外形寸法**  
99mm×50mm×33mm(本体のみ)

**認証・認可**  
CB, UL, cUL, FCC, GS, CE, PSE, BMSI, CCC, RCM, LPS

**保管温度範囲**  
-20°C～80°C


**保管湿度範囲**  
10%～90%RH

**重量**  
160g

#### 使用上のご注意

接続先機器の消費電力が本製品の出力電力を超えないようにご注意ください。

### 寸法図 (単位: mm)

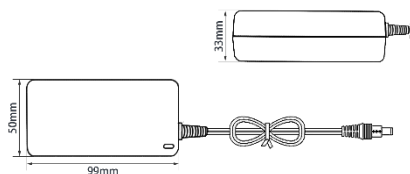

### オプション品 (別売)

