
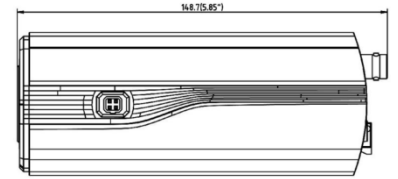


DS-2CC12D9T-E

2メガピクセル フル HD WDR ワンケーブルボックス型 HD-TVI カメラ

HD-TVI SYSTEM

■ 寸法図 (単位: mm)



Unit: mm

■ 製品の特徴

2メガピクセル ハイパフォーマンス CMOS センサー採用
HD-TVI 規格による最大 1080P のフル HD 映像出力
設定操作が可能な OSD メニュー搭載
2.7~12mm バリフォーカルレンズ搭載
明暗差に対応する WDR 機能 - 最大 120dB
ワンケーブル駆動(Power over Coax)
UTC 機能 - HIKVISION-C 規格

■ オプション品



バリフォーカルレンズ
KS-2809-3MIR



ブラケット
WH-31

■ 製品仕様

DS-2CC12D9T-E			
カメラ			
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS イメージセンサー	信号規格	NTSC・PAL
有効画素数	1944(H)×1092(V)	最低被写体照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON)
シャッタースピード	1/25(30)~1/50,000 秒	レンズマウント	C マウント・CS マウント
ダイナイト機能	電子式	同期方法	内部同期
WDR	120dB	フレームレート	25fps/30fps@1080P
HD-TVI 出力	BNC-J ×1	CVBS 出力	BNC-J ×1
センサー入力	1	アラーム出力	1
S/N 比	62dB 以上		
メニュー			
シーン設定	Indoor・Outdoor・Indoor1・LOW-LIGHT	カメラ ID	ON・OFF(最大 15 文字・表示位置調整可能)
AGC	搭載	ダイナイトモード	カラー・モノクロ・オート
ホワイトバランス	ATW・AWC-SET・Manual	プライバシーマスク	ON・OFF(最大 8 領域)
動体検知	ON・OFF(最大 4 領域)	逆光補正	搭載
フリッカレス機能	ON・OFF	言語	英語・日本語他 14ヶ国語
その他	HSBLC・DNR・デジタルズーム(62倍)・反転表示・デフォグ スマートデジタルズーム・画素欠け補正		
一般			
動作温度範囲	-30°C~60°C	動作湿度範囲	90%以下(結露なきこと)
電源	DC12V ±15%・PoC	消費電力	最大 7W
通信	UTC 機能(HIKVISION-C HD-TVI 出力のみ対応)	外形寸法	69.2×57.3×148.7mm
重量	520g(本体のみ)		

製品の的外観・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

株式会社ケイヨーテクノ カタス店

東京都千代田区外神田 1-14-7 秋葉原野村ビル 1F

TEL : 03-5207-8388 / FAX : 03-3252-3060 営業時間 : 平日 10:00~19:00 / 土祝 10:00~18:00 / 日曜定休