

KMR-2004PX


HD-TVI・HD-CVI・AHD・CVBS・IP カメラ入力対応ペンタブリッドレコーダー

Multi-Format SYSTEM

■ 前面



■ 背面

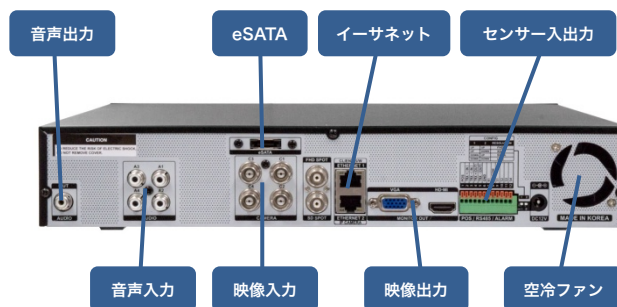

■ 製品の特徴

- マルチフォーマット - TVI・CVI・AHD・CVBS・IP カメラ対応
- 同軸カメラ 4 入力+IP カメラ 2 入力の 6 台監視システム構築可能
- 各規格のカメラ映像を同時認識・同時録画
- 4K HD-TVI 対応 - フルハイビジョンを超える超画質
- 全入力チャンネルに対して最大 30fps のフレームレート設定
- 優れた映像検索機能 - マルチデイ&タイム・スマート検索機能
- 直感的な操作を実現するグラフィカルユーザーインターフェース
- バックアップ機能 - USB メモリーへ指定時間をバックアップ

■ 製品仕様

KMR-2004PX			
カメラ			
IP カメラ	ONVIF Profile S		
映像			
信号方式	NTSC・PAL	映像規格	HD-TVI・HD-CVI・AHD・CVBS・IP
入力	BNC-J x4	IP カメラ入力	2
出力端子	HDMI x1・VGA x1・BNC x1	スポット映像出力	HD-TVI・CVBS
音声			
入力	RCA-J x4	出力端子	HDMI x1・RCA x1
録画			
圧縮方式	H.264	フレームレート	最大 30fps/各入力
録画解像度	HD-TVI(720P・1080P・3MP・4K)	画質設定	5 段階
	HD-CVI・AHD(720P・1080P)・CVBS(960H)・IP(最大 4MP)		
録音			
圧縮	G711u		
再生			
検索	カレンダー検索・ログビューアー・イベント検索・スマート検索 マルチ時間検索・マルチ日検索・最初から再生・最後から再生 時刻指定・前回の続きから再生	再生操作	イベントのみ再生・早戻し・一時停止・コマ送り・早送り (x1・x2・x4・x8・x16・x32・x300)
ネットワーク			
インターフェース	RJ-45 x1(イーサネット 10/100/1000Mbps)	圧縮	H.264
解像度	最大 2MP(1080P)	フレームレート	最大 15fps/各入力
バックアップ			
インターフェース	USB・ネットワーク	フォーマット	専用ファイル・AVI
アラーム			
ポストアラーム	5 秒~5 分	モーション検知領域	32x24 エリア
アラーム	Eメール・ポップアップ・ブザー・リレー PTZ プリセット・スポット	センサー入力	4(NC・NO 切替)
		センサー出力	1(NC・NO 切替)
ディスプレイ			
HDMI・VGA	Ultra HD・Full HD・SXGA・XGA	BNC	720x480
分割表示	6・4・1 分割		

株式会社ケイヨーテクノ カタス店

東京都千代田区外神田 1-14-7 秋葉原野村ビル 1F

TEL : 03-5207-8388 / FAX : 03-3252-3060 営業時間 : 平日 10:00~19:00 / 土祝 10:00~18:00 / 日曜定休

KMR-2004PX

HD-TVI・HD-CVI・AHD・CVBS・IPカメラ入力対応ペンタブリッドレコーダー

Multi-Format SYSTEM

ストレージ			
内蔵	2TB ×1	外部	eSATA ×1
システム			
OS	Embedded Linux	言語	日本語・英語他
ユーザー数	最大 15 ユーザー(管理者・ユーザー1~14)		
一般			
電源	DC12V ±10%	消費電力	最大 40W
動作温度範囲	5°C~40°C	動作湿度範囲	10%~80%
外形寸法	340(W)×59(H)×300(D)mm	重量	約 2.5kg(HDD 除く)
適合規格	CE・FCC・RoHS		

製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

株式会社ケイヨーテクノ カタス店

東京都千代田区外神田 1-14-7 秋葉原野村ビル 1F

TEL : 03-5207-8388 / FAX : 03-3252-3060 営業時間 : 平日 10:00~19:00 / 土祝 10:00~18:00 / 日曜定休