


# SPK-F700HBG

2.1 メガピクセル バレット型 ハイブリッドカメラ

Multi-Format SYSTEM

## ■ 寸法図 (単位 : mm)

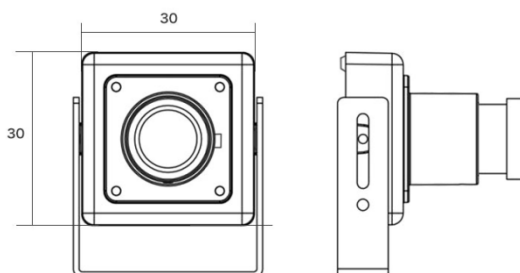

## ■ 製品の特徴

2.1 メガピクセル Panasonic 製 CMOS 採用  
HD-TVI・HD-CVI・AHD・CVBS 切替出力  
M12 マウントボードレンズ交換対応  
OSD メニュー操作による調整 - 反転表示・D-WDR  
明暗差補正機能搭載 - D-WDR  
UTC 機能搭載 - HD-TVI 出力時のみ対応

## ■ オプション品

## ■ 製品仕様

SPK-F700HBG	
イメージセンサー	1/3 インチ Panasonic CMOS センサー(2.12 メガピクセル)
有効画素数	1984(H)×1225(V)
走査	プログレッシブスキャン
解像度	HD-TVI(1080P)・CVBS(1280H)・950TV Lines
最低被写体照度	カラー : 0.08Lux・モノクロ : 0.008Lux・Sens-Up : 0.0008Lux
映像出力	HD-TVI(1080P)・CVBS(1280H)・1000TV Lines
S/N 比	52dB 以上
レンズ	f=3.7mm/F2.0(3MP)
AGC	Off・0~15
シャッタースピード	AUTO・FLK・1/25(30)~1/50,000 秒
Sens-Up	Off・x2~x30
ブライトネス	0~100
逆光補正	Off・BLC・HLC
D-WDR	Off・0~8
デフォグ	Off・On
デイナイト機能	Auto・Color・B/W・EXT
ホワイトバランス	ATW、AWC、INDOOR、OUTDOOR、Manual、AWB
ミラー機能	上下左右反転
外形寸法	30mm×30mm(本体のみ)

製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります

## 株式会社ケイヨーテクノ カタス店

東京都千代田区外神田 1-14-7 秋葉原野村ビル 1F

TEL : 03-5207-8388 / FAX : 03-3252-3060 営業時間 : 平日 10:00~19:00 / 土祝 10:00~18:00 / 日曜定休